



JT600N120F2MHTE

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I_C	600 A
V_{CES}	1200 V
V_{cesat_typ} ($V_{ge}=15V$)	1.95V

用途

- 电机驱动
- UPS 电源
- 风力发电

APPLICATIONS

- Motor Drives
- UPS System
- Wind Turbines

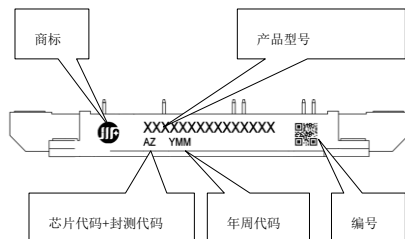
产品特性

- V_{CESat} 正温度系数
- FS 技术

FEATURES

- V_{CESat} with positive Temperature Coefficient
- FS Technology

印记定义 mark definition




年周代码说明: Y(年代码, 执行内部定义)+WW (周代码)

产品型号说明: 产品类别+电流+开关速度+电压+电路拓扑+封装形式+工艺版本。


订货信息 ORDER MESSAGE

订货型号 Order codes	印记 Marking	封装 Package	包装 Packaging	器件重量 Device Weight
JT600N120F2MHTE	JT600N120F2MHTE	两单元模块	盒装	350g(typ)

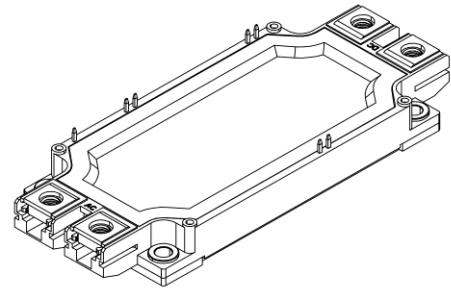封装 Package



外形示意图

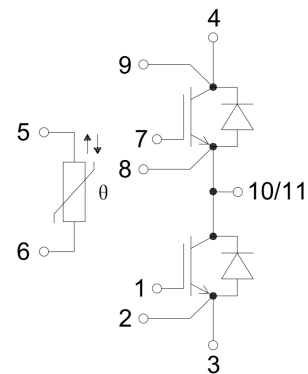

电路示意图

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (除非特别说明 $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位
		JT600N120F2MH1E	Unit
最高集电极—发射极直流电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	1200	V
连续集电极极电流 Collector Current-continuous	I_C $T_c=100^{\circ}\text{C}$	600	A
			A
最大脉冲集电极极电流 (注 1) Collector Current – pulse (note 1)	I_{CM}	1200	A
最高栅极发射极电压 Gate-Emitter Voltage	V_{GES}	± 20	V
耗散功率 Power Dissipation	P_D $T_c=25^{\circ}\text{C}$	3650	W
结温范围 Junction Temperature	T_{vjmax}	175	$^{\circ}\text{C}$
	T_{vjop}	-40~+150	
引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes	T_L	260	$^{\circ}\text{C}$



电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (除非特殊说明 $T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单 位 Units
关态特性 Off-Characteristics						
集电极-发射极击穿电压 Collector-Emitter Voltage	BV_{CES}	$I_C=1\text{mA}, V_{GE}=0\text{V}$	1200	-	-	V
击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$\Delta BV_{CES}/\Delta T_J$	$I_C=23\text{mA}$, referenced to 25°C	-	0.6	-	$\text{V}/^{\circ}\text{C}$
零栅压下集电极漏电流 Zero Gate Voltage Collector Current	I_{CES}	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$, $T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	-	-	1	mA
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	I_{GESF}	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=20\text{V}$	-	-	200	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	I_{GESR}	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=-20\text{V}$	-	-	-200	nA
通态特性 On-Characteristics						
阈值电压 Gate-Emitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = V_{GE}, I_C=7.4\text{mA}$	5.3	-	6.3	V
饱和压降 (模块) Collector-Emitter saturation Voltage	V_{CESAT}	$V_{GE}=15\text{V}, I_C=600\text{A}$ $T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj}=125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$	- - -	1.95 2.25 2.35	2.4 - -	V
短路电流 (注 2) Short Collector current (Note 2)	$I_{C(SC)}$	$V_{GE}=15\text{V}, V_{CE}=600\text{V}$, $t_{sc} < 10\mu\text{s}, T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$		3000		A
动态特性 Dynamic Characteristics						
输入电容 Input capacitance	C_{ies}	$V_{CE}=25\text{V}$, $V_{GE}=0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$	-	78		nF
输出电容 Output capacitance	C_{oes}		-	3.7		nF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	C_{res}		-	1.34		nF

注释:

- 1: 脉冲宽度由最高结温限制
- 2: 两次短路之间的间隔大于 1 秒时, 允许短路测试的次数最大为 1000 次

Notes:

- 1: Pulse width limited by maximum junction temperature
- 2: Allowed number of short circuits: <1000; time between short circuits: >1s.



电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS(除非特殊说明 $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单 位 Units
开关特性 Switching Characteristics						
开启延迟时间 Turn-On delay time	$t_{d(on)}$	$V_{CE}=600V,$ $I_C=600A,$ $R_G=1.5\Omega,$ Inductive Load, $di/dt=6000A/\mu s,$ $dv/dt=8000V/\mu s,$ $T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	-	255	-	ns
上升时间 Turn-On rise time	t_r		-	82	-	ns
关断延迟时间 Turn-Off delay time	$t_{d(off)}$		-	400	-	ns
下降时间 Turn-Off Fall time	t_f		-	80	-	ns
开启损耗 Turn-on energy	E_{on}		-	14	-	mJ
关断损耗 Turn-off energy	E_{off}		-	45	-	mJ
总的开关损耗 Total switching energy	E_{total}		-	59	-	mJ
开启延迟时间 Turn-On delay time	$t_{d(on)}$	$V_{CE}=600V,$ $I_C=600A,$ $R_G=1.5\Omega,$ Inductive Load, $di/dt=3000A/\mu s,$ $dv/dt=6000V/\mu s,$ $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$	-	256	-	ns
上升时间 Turn-On rise time	t_r		-	105	-	ns
关断延迟时间 Turn-Off delay time	$t_{d(off)}$		-	480	-	ns
下降时间 Turn-Off Fall time	t_f		-	160	-	ns
开启损耗 Turn-on energy	E_{on}		-	50	-	mJ
关断损耗 Turn-off energy	E_{off}		-	69	-	mJ
总的开关损耗 Total switching energy	E_{total}		-	119	-	mJ
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{CE}=600V, I_C=600A,$ $V_{GE}=15V$	-	4.0	-	μC
内部栅极电阻 Internal gate resistance	R_{Gint}			1.8		Ω
反并联二极管特性 Anti-Parallel Diode Characteristics						
正向压降（模块） Diode Forward Voltage	V_F	$V_{GE}=0V, I_F=600A, T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$	-	1.8	2.3	V
		$V_{GE}=0V, I_F=600A, T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$		1.6		V
峰值反向恢复电流 Peak Reverse recovery current	I_{RM}	$V_{GE}=0V, V_R=600V,$ $I_F=600A,$ $dI_F/dt=3600A/\mu s,$ $T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$		440		A
反向恢复时间 Diode Reverse recovery time	t_{rr}		-	200	-	ns
反向恢复电荷 Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	50	-	μC
反向恢复能量 Reverse recovery energy	E_{rec}			24		mJ
峰值反向恢复电流 Peak Reverse recovery current	I_{RM}	$V_{GE}=0V,$ $V_R=600V, I_F=600A,$ $dI_F/dt=2000A/\mu s,$ $T_{vj}=150^{\circ}\text{C}$		600		A
反向恢复时间 Diode Reverse recovery time	t_{rr}		-	470	-	ns
反向恢复电荷 Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	150	-	μC
反向恢复能量 Reverse recovery energy	E_{rec}			66		mJ





热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小 Min	典型 typ	最大 Max	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case	Per/IGBT $R_{th(j-c)}$	-	-	0.048	°C/W
结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case	Per/FRED $R_{th(j-c)}$	-	-	0.08	°C/W

热敏电阻特性 NTC Thermistor Characteristics

项 目 Parameter	符号 Symbol	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
额定电阻值 Rated resistance	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$ R_{25}		5		k Ω
Deviation of R100	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493.3 \Omega$ $\Delta R/R$	-5		5	%
耗散功率 Power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$ P_{25}	-	-	20	mW
B-值 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298.15 \text{ K}))]$ $B_{25/50}$		3375		K
工作温度	-	-50	-	200	°C











模块特性/Module Characteristics

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
绝缘测试电压 Isolation test voltage	V _{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, t = 1min		2.5		KV
模块基板材料 Material of module baseplate	Cu					
内部绝缘 Internal isolation	基本绝缘 (class 1, IEC 61140) Basic insulation (class1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃			
爬电距离 Creepage distance		端子-散热片 terminal to heatsink	-	14.5	-	mm
		端子-端子 Terminal to terminal	-	13	-	
电气间隙 Clearance		端子-散热片 terminal to heatsink	-	12.5	-	mm
		端子-端子 Terminal to terminal	-	10	-	
相对电痕指数 Comperative tracking index	CT1		200			
储存温度 Storage temperature	T _{stg}		-40		125	℃
安装扭矩 Mounting torque for modul mounting	M	螺丝 M5 根据相应的应用手册进行安装 Screw M5 - Mounting according to valid application note	3		6	Nm
重量 Weight	G		-	350	-	g











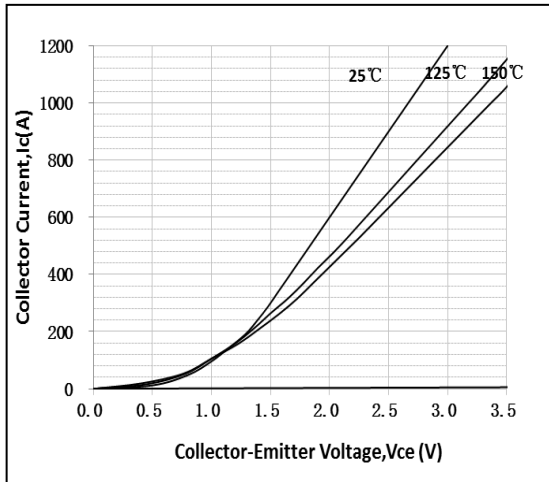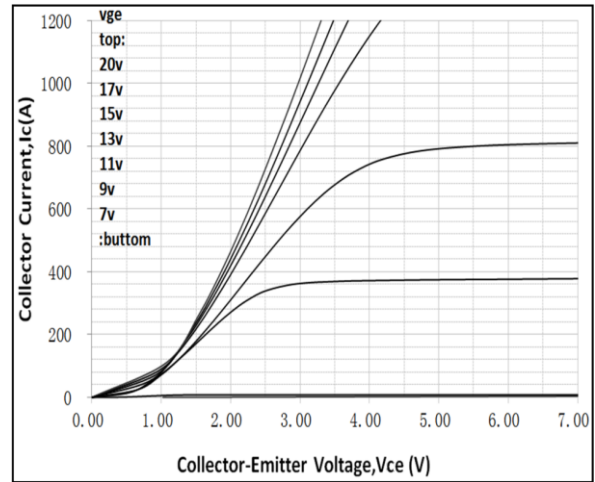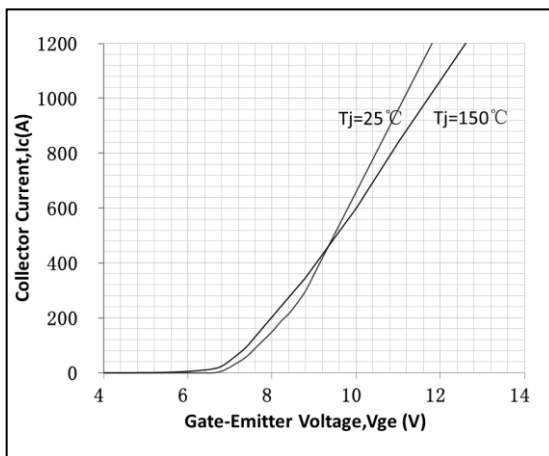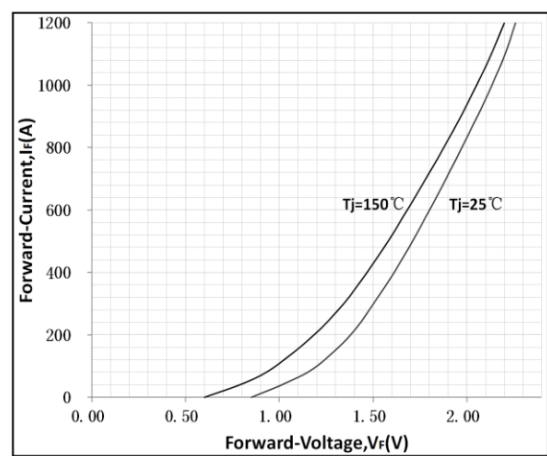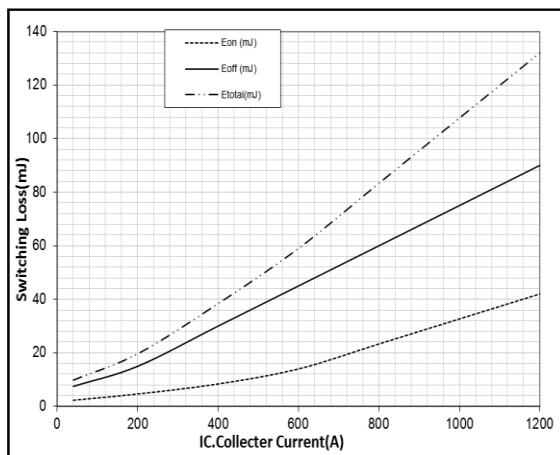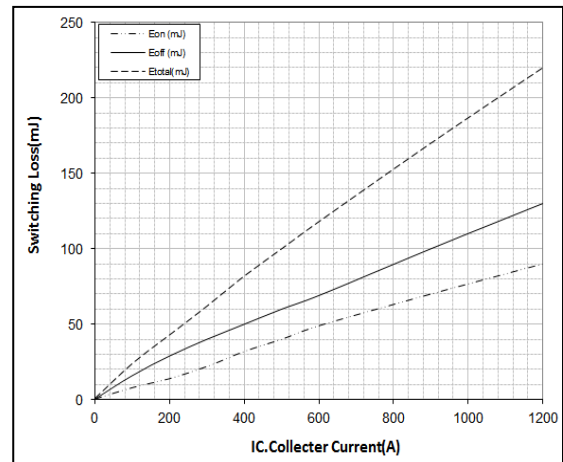特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

Typical Output
Characteristics($V_{GE}=15V$)Typical Output
Characteristics($T_{vj}=150^{\circ}C$)Typical Saturation Voltage
CharacteristicsFRD
Forward CharacteristicsSwitching Loss vs. Collector Current
($R_G=1.5\Omega, V_{GE}=15V, T_{vj}=25^{\circ}C$)Switching Loss vs. Collector Current
($R_G=1.5\Omega, V_{GE}=15V, T_{vj}=150^{\circ}C$)



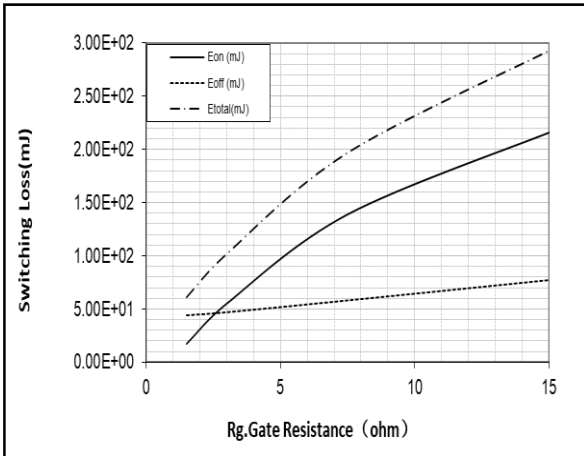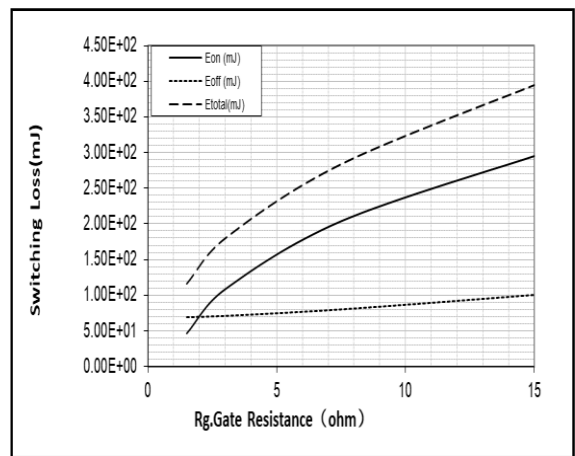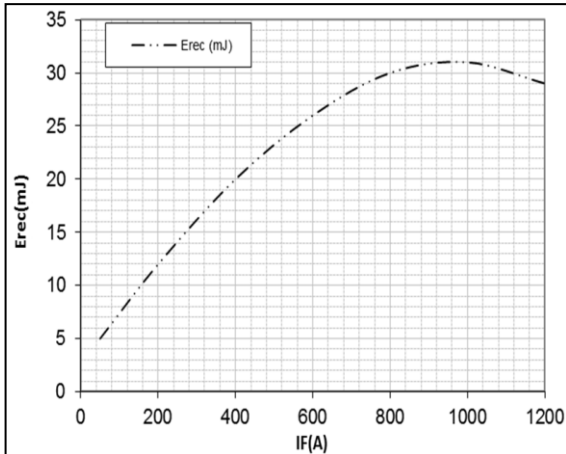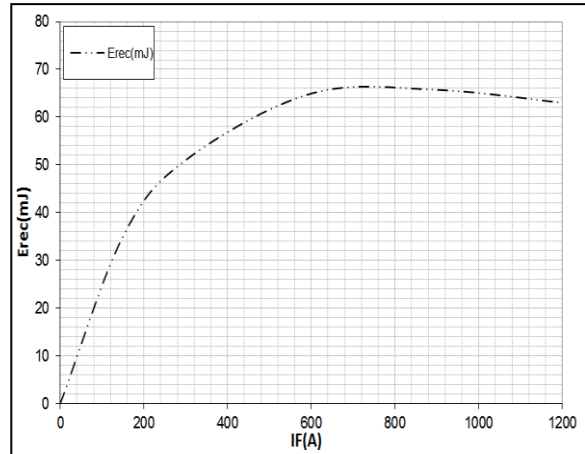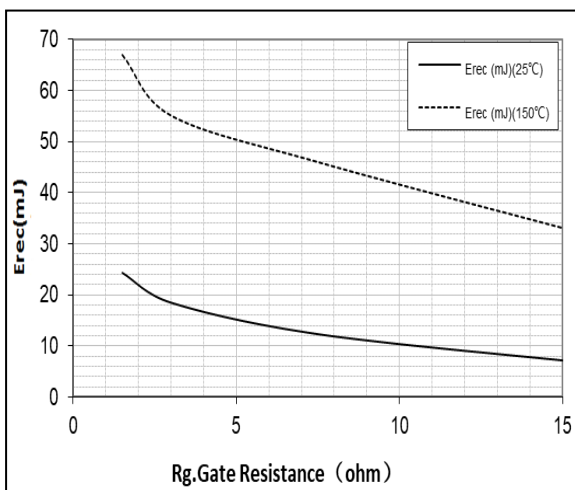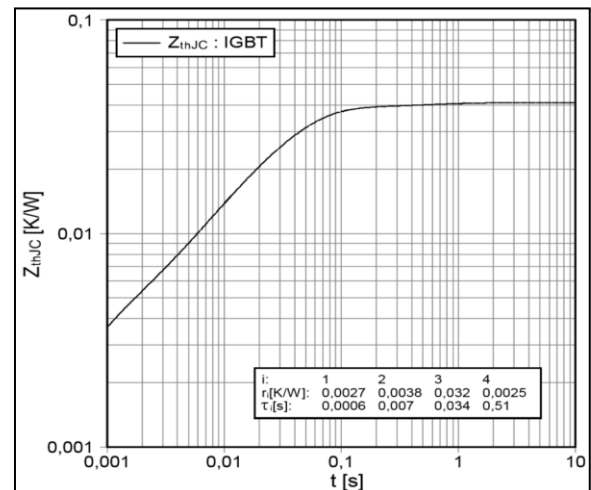
特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

Switching Loss vs. R_G
($V_{GE}=\pm 15V$, $T_{vj}=25^\circ C$)**Switching Loss vs. R_G**
($V_{GE}=\pm 15V$, $T_{vj}=150^\circ C$)**Switching Loss Diode, E_{rec} vs. R_G**
($R_G=1.5\Omega$, $V_{CE}=600V$, $T_{vj}=25^\circ C$)**Switching Loss Diode, E_{rec} vs. I_F**
($R_G=1.5\Omega$, $V_{CE}=600V$, $T_{vj}=150^\circ C$)**Switching loss Diode, E_{rec} vs. R_G**
($I_F=600A$, $V_{CE}=600V$)**Transient Thermal Impedance**
(IGBT)





特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

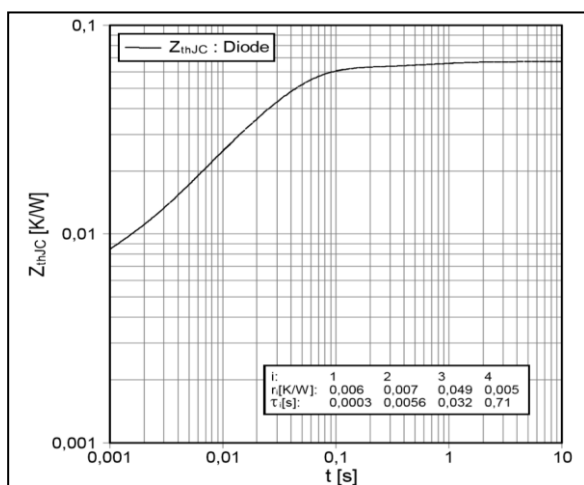Transient Thermal Impedance (FRD)




Typ.NTC Temperature Characteristics

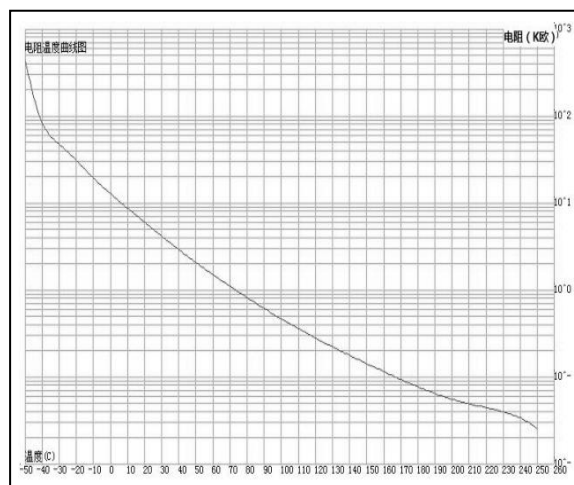




Circuit diagram

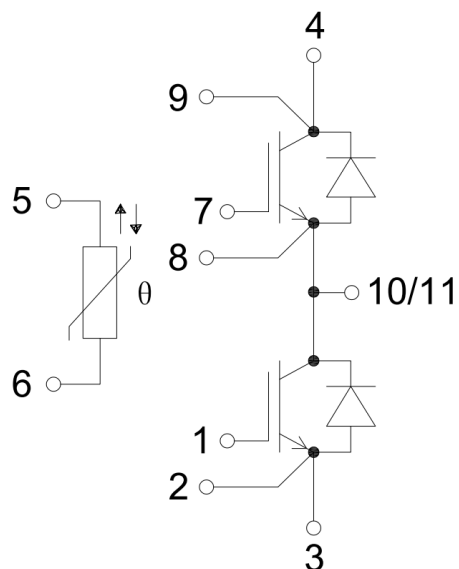单位 Unit: mm



Package outlines

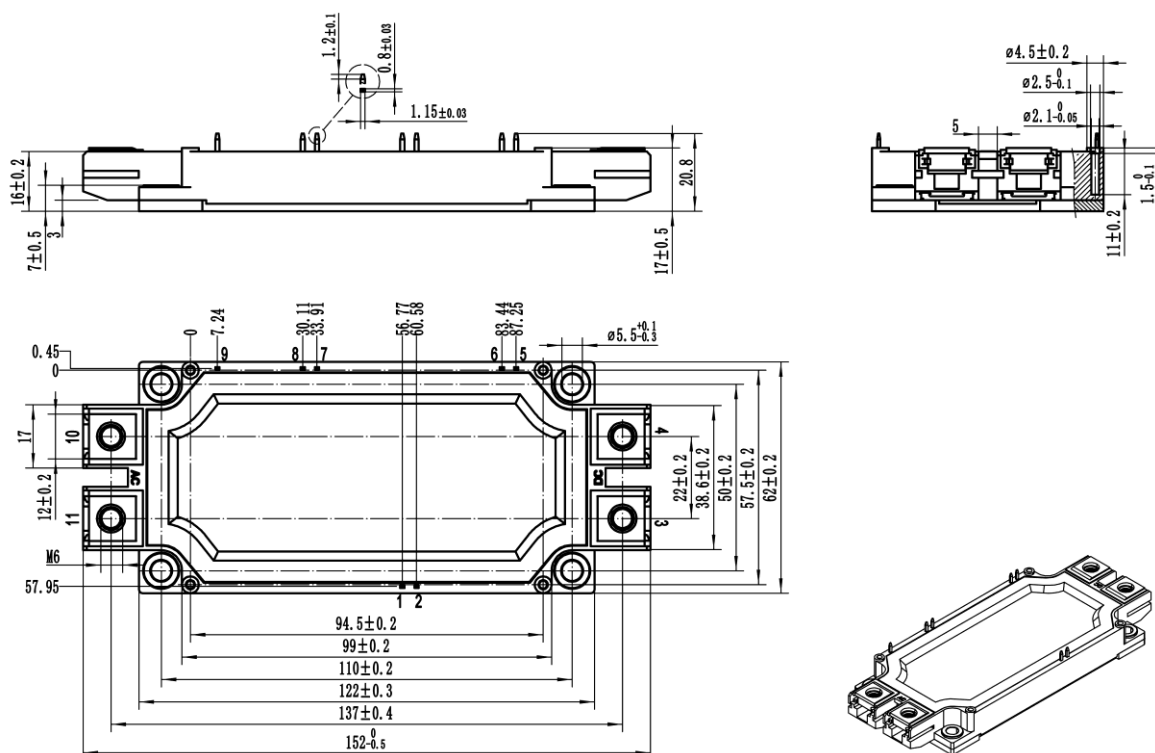



注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn